



Funktionalität der Anlage:

Mineralölabscheider-Funktionsprüfung Abwasseruntersuchung auf Kohlenwasserstoffe

Für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Mineralölabscheideranlage ist es Voraussetzung, dass Sie in gewissen Zeitabständen eine Funktionsprüfung Ihrer Anlage vornehmen.*

Die Vorteile dieser Überprüfung bestehen aus:

- ▶ frühzeitiger Erkennung von Fehlern
- ▶ Reduzierung von Entsorgungskosten
- ▶ Beratung von einem Fachmann
- ▶ Gutachten für die Wasserrechtsbehörde bzw. Abwasserverband

Die Verordnung Nr. 265 , AEV für Fahrzeugtechnik 27. Mai 2003 schreibt eine Funktionsprüfung der Anlage mindestens einmal in zwei Jahren, wenn in die Kanalisation eingeleitet wird bzw. einmal in einem Jahr wenn in ein Fließgewässer eingeleitet wird, vor.


**Bei einer Einleitung in eine Kanalisation von mehr als 5m³ /Tag (arithmetisches Mittel), muss man ebenfalls einmal pro Jahr eine Abwasseranalyse von seinem Abwasser durchführen und diese dem Abwasserverband übermitteln, soweit dieser keine anderen Vorschriften getätigt hat.
(Verordnung Nr. 222. Indirekteinleiterverordnung - IEV 10. Juli 1998)**

Die in Kraft getretene ÖNORM EN 858-2 gibt die Empfehlung aus, eine Funktionsprüfung ohne Analyse sogar alle sechs Monate zu tätigen.



* Die Überprüfung beinhaltet keine Entsorgung von Schlamm und Öl, keine Reinigung der Parallelplattenpakete oder Ähnliches.

Alle Preise excl. Ust., technische Änderungen, Druckfehler und alle Rechte vorbehalten.

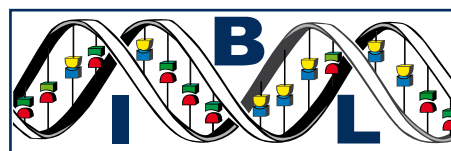

FUNKTIONSPRÜFUNG

Die Mineralölabscheider - Funktionsprüfung umfasst folgende Leistungen:

1. Kontrolle des Schlammammelraumes
Messung der Schlammhöhe und Ölstärke
2. Kontrolle des Ölabscheiderbeckens
Messung der Ölstärke
Überprüfung der selbsttätigen
Verschlusseinrichtung
3. Allgemeiner Anlagezustand
Kontrolle auf äußere sichtbare
bauwerkliche Schäden
Kontrolle auf klärtechnische Schäden
der Anlage
Überprüfung des Koaleszenzeinsatzes
auf Durchlässigkeit
4. Überprüfung des Ablaufes
Probenahme
Abwasseruntersuchung auf:
Kohlenwasserstoffe
pH-Wert
Leitfähigkeit
Trübung und Geruch
5. Überprüfungsbericht und Gutachten



▲ Probeziehungsort
Ölabscheideranlage
wird überprüft



▲ Gezogene Proben
fertig für den Transport
in unser Labor

Gesamtpreis 180,00 Euro*

Alternativ:

Abwasseruntersuchung (siehe Punkt 4+5)

Gesamtpreis 100,00 Euro*

* zuzüglich Anfahrtskosten



Alle Preise excl. Ust., technische Änderungen, Druckfehler und alle Rechte vorbehalten.